

KLF





KLF

Kleinlöschfahrzeug

CAN-Bus-Steuerung

Eine intuitive Bedienung setzen wir durch eine CAN-Bus-Steuerung um. Große Tasten mit Symbolen und Klartext machen die Bedienung für den Maschinisten einfach.

Der Zustand des Fahrzeuges wird auf einem Display dargestellt und gibt einen schnellen Überblick über den Status des Fahrzeuges.



weitere Informationen
zum Fahrzeug




Made in Germany

Unsere Fahrzeuge werden in hoher handwerklicher Qualität auf die Kundenwünsche zugeschnitten.

Mit dem flexiblen Aufbau-Konzept lassen sich die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden individuell umsetzen.

Die Fahrzeuge bieten ein hohes Maß an Sicherheit für die Mannschaft durch eine zertifizierte Kabine aber auch in der Handhabung durch eine einfache und intuitive Bedienung.

Die normativen Anforderungen an ein KLF können uneingeschränkt abgebildet werden.

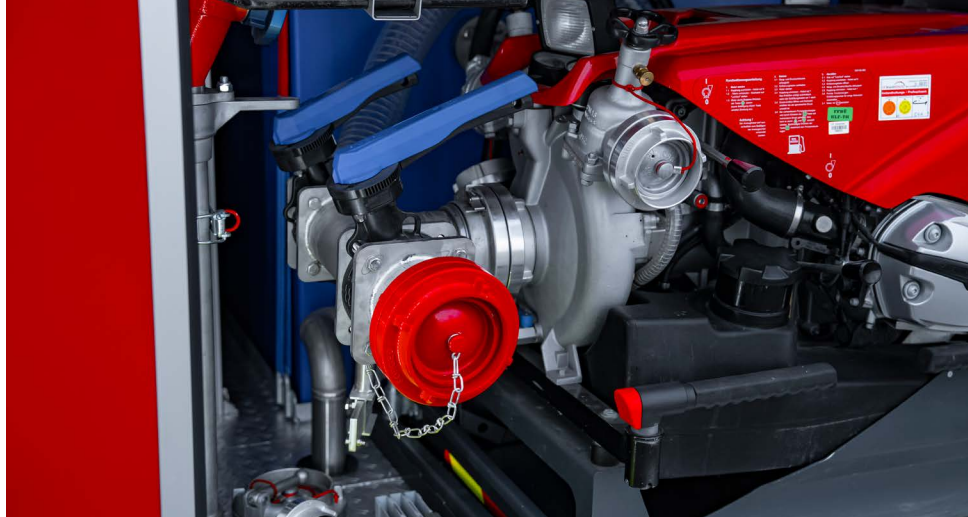

Technische Daten

Fahrgestell	Iveco Daily 60C 21H 4x2 - Euro 6e, weitere Fahrgestelle auf Anfrage
Besatzung	Fahrer-/Mannschaftsraum (1+5)
Kofferaufbau	Schmitz Aluminiumleichtbau
Material und Verarbeitung	Der 3-teilige Kofferaufbau besteht aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium mit einem Aluminium-Systemprofil und pulverbeschichtetem Aluminiumblech.
Geräteräume und Rollläden	Alle Geräteräume sind mit Aluminiumrollläden ausgestattet, die eine durchgehende, abschließbare Griffleiste besitzen und eine einfache Bedienung auch mit Feuerwehrhandschuhen ermöglichen.
Stabilität und Langlebigkeit	Die selbsttragende Konstruktion sorgt für eine hohe Stabilität und Korrosionsbeständigkeit, wodurch der Aufbau für den langfristigen Einsatz geeignet ist. Der Innenausbau aus einem flexiblen Aluminium-Systemprofil ermöglicht individuelle Anpassungen und schützt die Geräteräume zuverlässig vor Verschmutzung.
Funktionalität und Bedienkomfort	Seitlich ist jeweils ein Geräteraum mit Aluminiumrollläden vorhanden, zusätzlich ein Geräteraum mit Heckjalousie über nahezu die gesamte Kofferbreite für uneingeschränkten Zugriff. Die Kofferbreite ist optimal auf das Fahrgestell abgestimmt (ca. 2.300 mm). Zuziehleinen bzw. -gurte erleichtern die Bedienung der Jalousien, während ein staub- und spritzwassergeschützter Verschluss durch außenliegende Stangenverriegelung maximale Sicherheit bietet.
Dachkonstruktion	Das Dach besteht aus Aluminium-Riffelblech und ist robust sowie widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse.
Steuerung	Inomatic®-Steuerung
Pumpe	PFPN 10-1000
Löschtechnik	Das Schmitz-Dreiwege-Umschalteorgan ermöglicht das stufenlose Umschalten von Saug- auf Tankbetrieb.
Schnellangriff	-
Norm	DIN 14530-24
Löschwasserbehälter	500 l
Beladung	Standardbeladung nach Tabelle 1
Beleuchtung	Umlaufende LED-Lichtleiste mit bis zu 4.000 lm pro Meter. optional: Lichtmast mit bis zu 4 Scheinwerfern und 60.000 lm.
Warn-/Signalanlage	B2-Blaulichter, heckseitig integrierte Blaulichter (rechts und links) sowie Frontblitzer. Optional kann ein kombiniertes oder geteiltes Balkensystem (z. B. Zirkon Z2 Mini) verbaut werden. Das Fahrzeug ist mit einem elektronischen Folgetonhorn ausgestattet und kann optional mit einem Martin-Horn, einer Sprachdurchsageeinrichtung sowie einer Bandschaltung ergänzt werden. Ein Heckwarnsystem mit bis zu 6 integrierten Blitzleuchten ist vorhanden.
Abmessungen	L 6.000 mm x B 2.300 mm x H 2.600 mm
Radstand	4.350 mm
Zul. Gesamtgewicht	4.750 kg
Sonstiges	2 Pressluftatmer



SCHMITZ FEUERWEHRTECHNIK

Kundenorientierter Spezialist für den Bereich Feuerwehrtechnik.

Wir bei SCHMITZ haben den Anspruch unseren Kunden stets die beste Technik zu bieten – präzise abgestimmt und auf individuelle Anforderungen. Dabei setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und berücksichtigen deren Bedürfnisse von der ersten Planung bis zur Produktion.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen stehen wir für herausragende Qualität und Kompetenz in der Feuerwehrtechnik. Unser Team von Branchenexperten arbeitet an drei Standorten in Deutschland und Kroatien eng zusammen, um unseren Kunden bedarfsgerechte und kosteneffiziente Lösungen zu bieten. Dank unserer Unabhängigkeit von politischen und finanziellen Einflüssen können wir schnell und flexibel auf die Bedürfnisse unserer Kunden reagieren. Diese Freiheit fördert nicht nur schnelle Entscheidungen, sondern auch eine konsequente Ausrichtung auf langfristigen Erfolg.

Stets auf der Suche nach Innovationen setzen wir alles daran, auch in Zukunft modernste und zuverlässigste Feuerwehrtechnik anzubieten.

Standort Farnstädt

Schmitz Feuerwehrtechnik GmbH

Unterm Weinberg 5
06279 Farnstädt, Germany
Tel.: +49 34776 9176-0

E-Mail: info@schmitz-feuerwehr.de

Standort Nobitz

Schmitz Feuerwehrtechnik Nobitz GmbH

Laupheimer Str. 1
04603 Nobitz, Germany
Tel.: +49 3447 510848-0

E-Mail: info@schmitz-feuerwehr.de

